


# Serie HP LaserJet Enterprise M606



## Eccellente qualità e rapidità eccezionale

Fornite risultati aziendali e generate stampe di qualità eccezionale. Affrontate i lavori di grandi dimensioni e garantite il successo dei gruppi di lavoro ovunque li porti il business.<sup>1</sup> Gestite ed espandete facilmente questa stampante versatile, ultra-veloce e contribuite a ridurre l'impatto ambientale.



### Portate la produttività a un livello superiore.

- Offrite agli utenti di passare da un'attività all'altra con il touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3") intuitivo e stampa PIN.
- Soddisfate le esigenze di volumi elevati con stampa fronte/retro automatica e vassoi per carta versatili, fino a 3.600 fogli.<sup>2</sup>
- Aumentate l'efficienza. Aggiungete gli accessori di gestione della carta per preservare lavori, stampa su vari supporti e altro ancora.<sup>3</sup>
- Stampate senza interruzioni per lunghi periodi di tempo con le cartucce originali HP LaserJet ad alta capacità.<sup>4</sup>

### Soddisfate le esigenze aziendali in ufficio e oltre.

- Attivate la stampa wireless direct in ufficio, da dispositivi mobili, senza accesso alla rete.<sup>5</sup>
- Stampate con un solo tocco del dispositivo mobile abilitato per NFC sulla stampante, senza bisogno di rete.<sup>6</sup>
- Stampate facilmente da un'ampia gamma di smartphone e tablet, senza generalmente alcuna configurazione o applicazioni necessarie.<sup>1</sup>
- Stampate facilmente da qualsiasi postazione in ufficio grazie alle connettività wireless ed Ethernet.<sup>7</sup>

### Godetevi le funzionalità avanzate e la gestione semplificata.

- Espandete facilmente questa stampante all'occorrenza di nuove soluzioni e all'aumento delle esigenze del team, con funzionalità aggiuntive.
- Proteggete i dati sensibili, sia fermi che in movimento, con una vasta gamma di soluzioni di sicurezza integrate e opzionale.<sup>8</sup>
- Prendete il controllo dell'ambiente di stampa da una posizione centrale con HP Web Jetadmin.<sup>9</sup>
- Risolvete rapidamente i problemi con i servizi di assistenza basati su cloud importanti e aggiornati.<sup>10</sup>

### Aumentate l'efficienza e il risparmio con un consumo energetico ridotto.

- Risparmio energetico. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende la stampante quando occorre e la spegne quando non serve.<sup>11</sup>
- Migliore gestione delle risorse. Questa stampante efficiente consuma meno energia totale rispetto a qualsiasi dispositivo della sua classe.<sup>12</sup>
- Impatto ridotto. Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.<sup>13</sup>



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print Instant on technology



Auto On/Off Technology




2 sided printing

Touchscreen a colori e NFC/Wifi Direct sono standard solo su M606x.

## Panoramica del prodotto

### Stampante HP LaserJet Enterprise M606x mostrata:

1. Il touchscreen a colori intuitivo da 10,9 cm (4.3") si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Coperchio superiore (accesso alla cartuccia toner)
4. Vassoio di alimentazione da 100 fogli 1
5. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
6. Vassoio di alimentazione da 500 fogli 3
7. Hardware Integration Pocket (HIP)
8. Porta USB easy-access
9. Pulsante di on/off
10. Coperchio accessorio output
11. 512 MB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB) e potente processore a 1,2 GHz
12. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
13. Porta di rete Local area network (LAN) Ethernet (RJ 45)
14. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
15. Porta USB per il collegamento di dispositivi USB esterni
16. Connessione di alimentazione
17. Stampa fronte/retro automatica integrata

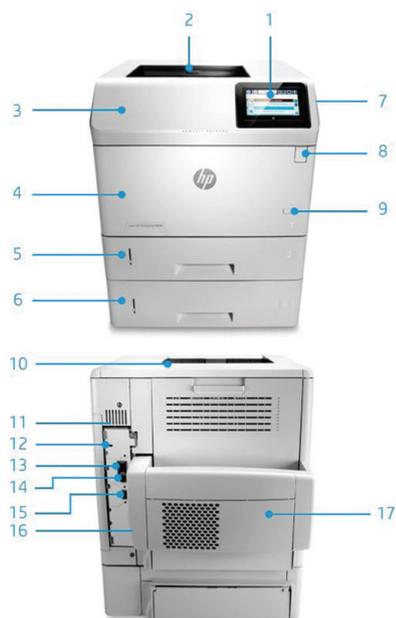

## La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
Codice prodotto	E6B72A	E6B73A
Velocità di stampa in ppm, A4	62	62
Pannello di controllo	LCD a 4 linee con tastierino	Touchscreen a colori da 10,9 cm (4.3 pollici)
Vassoio multifunzione da 100 fogli 1 e vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Sì
Fino a tre alimentatori 1 x 500 fogli e vassoio di alimentazione da 1.500 fogli ad alta capacità	Opzionale (fino a un massimo di 6 vassoi totale)	Opzionale (fino a un massimo di 6 vassoi totale)
Stampa mobile Touch to Print e Wireless Direct	Opzionale	Sì
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Opzionale	Opzionale
Duplexer automatico	Sì	Sì
Supporto per cartuccia toner a elevata capacità	Sì	Sì
Certificazione ENERGY STAR e Blue Angel	Sì	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CF281A</b> Cartuccia toner originale nero HP 81A LaserJet 10.500 pagine
	<b>CF281X</b> Cartuccia toner originale nero HP 81X LaserJet ad alta capacità 25.000 pagine
	<b>F2G77A</b> Kit manutenzione LaserJet HP 220 V
<b>Accessori</b>	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>F2G68A</b> Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet
	<b>F2G69A</b> Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet
	<b>F2G70A</b> Supporto stampante HP LaserJet
	<b>F2G71A</b> Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli
	<b>F2G72A</b> Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet da 500 fogli
	<b>F2G73A</b> Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet
	<b>F2G74A</b> Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli
	<b>F2G75A</b> Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet
	<b>F2G81A</b> Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi
	<b>F5S62A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
	<b>G6W84A</b> DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
<b>Connettività</b>	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8CJ8E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M606
	<b>U8CJ9E</b> 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M606
	<b>U8CK3E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M606
	<b>U8CK4E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M606
	<b>U8CM0PE</b> 1 anno di assistenza HP postgaranzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante LaserJet M606
	<b>U8CM4PE</b> 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M606

## Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
<b>Codice prodotto</b>	E6B72A	E6B73A
<b>Velocità di stampa<sup>5</sup></b>	Fino a 62 ppm nero (A4); Fino a 41 ipm duplex (A4)	
<b>Tempi di stampa della prima pagina<sup>6</sup></b>	Solo 7 secondi nero (A4, pronta)	
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi in bianco e nero; HP ImageREt 3600 (migliore)	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser	
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm	
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v. 1.4)	
<b>Ciclo di produttività mensile<sup>7, 8</sup></b>	Fino a 275.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5.000-20.000	
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>SureSupply supportato<sup>9</sup></b>	Sì	
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz	
<b>Connettività</b>	Standard: Porte Hi-Speed USB 2.0 (host e dispositivo); Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata; Hardware Integration Pocket (HIP)	
<b>Predisposizione per la rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
<b>Memoria</b>	Standard: 512 MB; Valore massimo: 1,5 GB	
<b>Disco rigido</b>	4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco; Disco rigido opzionale ad elevate prestazioni da 500 GB HP Secure	
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (alta qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, lucida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette per scaffalature, personalizzata	
<b>Formato della carta</b>	Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassetto per supporti personalizzato opzionale: da 102 x 148 a 170 x 282 mm Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 1.500 fogli opzionale: A4	
<b>Gestione della carta</b>	Input standard: 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 vassoio di alimentazione da 500 fogli, duplexer automatico per stampa fronte/retro Visualizzazione Standard: Comparto di uscita da 500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale, cassetto per supporti personalizzati opzionale (solo per la posizione di vassoio 2), vassoio di alimentazione a elevata capacità da 1.500 opzionale (aggiunta di massimo 4 vassoi aggiuntivi per un massimo di 3.600 fogli), alimentatore opzionale per 75 buste	

Modello	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
<b>Codice prodotto</b>	E6B72A	E6B73A
<b>Capacità di alimentazione</b>	Vassoio 1: Fogli: 100; Lucidi: 50; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 500 Vassoio 3: Fogli: 500 (vassoio opzionale più 3); Fogli: 1.500 (vassoio di alimentazione a elevata capacità opzionale) Valore massimo: Fino a 3.600	
<b>Capacità di uscita</b>	Standard: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto con lato di stampa verso il basso, 100 per sportello posteriore con lato di stampa verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 1.100 fogli (porta verso l'alto posteriore: fino a 100 fogli / Top output bin: fino a 500 fogli / mailbox a 5 bin opzionale, stacker opzionale, stapler stacker opzionale: fino a 500 fogli)	
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale, cassetto di supporti personalizzati opzionale, vassoio di alimentazione ad alta capacità da 1500 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; Alimentatore per buste opzionale: da 75 a 105 g/m <sup>2</sup> ; Duplexer opzionale: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Connettività standard</b>	Porte Hi-Speed USB 2.0 (host e dispositivo); Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata; Hardware Integration Pocket (HIP)	
<b>Cartucce sostitutive<sup>3</sup></b>	Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 81A (~10.500 pagine) CF281A, cartuccia Toner nero ad alta capacità originale LaserJet HP 81X (~25.000 pagine)CF281X	
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>10</sup></b>	Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver fornito: Windows 10 tutte le edizioni (a 32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni (32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni (32/64 bit), Windows Vista tutte le edizioni (32 bit) (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le edizioni (a 32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni (32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni (32/64 bit), Windows Vista tutte le edizioni (32/64 bit) (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mac OS (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e dall'Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri sistemi operativi: UNIX	
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 10 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mobile OS (driver In-OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri sistemi operativi: UNIX; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione Wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo, vedere <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo, vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Software incluso</b>	Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)	
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging and Printing Security Center	
<b>Gestione della stampante</b>	Kit risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>	Minimo: 425 x 537 x 399 mm Valore massimo: 425 x 840 x 574 mm	Minimo: 425 x 537 x 521 mm Valore massimo: 425 x 840 x 695 mm
<b>Dimensioni della confezione (L x P x A)</b>	589 x 499 x 627 mm	589 x 499 x 750 mm
<b>Grammatura stampante<sup>1</sup></b>	25,9 kg	32,5 kg
<b>Peso della confezione</b>	29,3 kg	38,4 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 15 a 32 °C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da -30 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
<b>Acustica<sup>4</sup></b>	Emissioni di potenza acustica: 7,1 B(A); Emissioni di pressione acustica: 56 dB(A)	
<b>Alimentazione<sup>2</sup></b>	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 870 watt (stampa), 3,7 watt (inattività) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato	
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, Direttiva EMC 2004/108/EC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi Certificato Energy Star®, Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver	
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante HP LaserJet Enterprise M606dn; Cartuccia Toner nero LaserJet HP pre-installata; Duplexer HP preinstallato; Guida all'installazione, volantino di supporto; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Enterprise M606x; Cartuccia Toner nero LaserJet HP pre-installata; Duplexer HP preinstallato; Guida all'installazione, volantino di supporto; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia onsite	

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup>La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale.; <sup>2</sup>Capacità di alimentazione a 3.600 fogli richiede l'acquisto di accessori addizionali.; <sup>3</sup>Accessori opzionali di gestione della carta devono essere acquistati separatamente.; <sup>4</sup>La cartuccia originale LaserJet HP ad alta capacità opzionale deve essere acquistata separatamente.; <sup>5</sup>La stampa Wireless Direct è una funzionalità standard solo delle stampanti HP LaserJet Enterprise M606x. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa wireless direct o stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>6</sup>La funzionalità Touch-to-print è standard solo su HP LaserJet Enterprise M606x. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa abilitata per NFC. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>7</sup>Connettività Internet wireless richiede l'acquisto di un accessorio opzionale per M606dn. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.; <sup>8</sup>Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitare il sito <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. L'unità disco rigido crittografata (HDD) richiede un acquisto aggiuntivo.; <sup>9</sup>Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>10</sup>Sulla stampante o stampante multifunzione deve essere abilitata la guida in linea. Il dispositivo mobile deve disporre di una connessione a Internet per accedere ai servizi online.; <sup>11</sup>Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.; <sup>12</sup>In base ai controlli HP eseguiti con il metodo Typical Electricity Consumption (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto alle stampanti a funzione singola laser in bianco e nero con velocità di stampa tra 56 e 70 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. I risultati effettivi possono variare.; <sup>13</sup>La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Con cartucce; <sup>2</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; <sup>3</sup> Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>4</sup> I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: M604dn, stampa simplex, A4 fogli a una media di 50 ppm.; <sup>5</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>6</sup> Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>7</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.; <sup>8</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; <sup>9</sup> HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>10</sup> Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software fornito. Software completo disponibile solo per Windows 7 e versione più recente. Sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Windows RT OS per tablet (32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato in RT OS. Gli script modello UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP in-OS.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA5-6749ITE, Marzo 2015

